


DAKLUIKEN | VASTE LADDER

TECHNISCHE FICHE

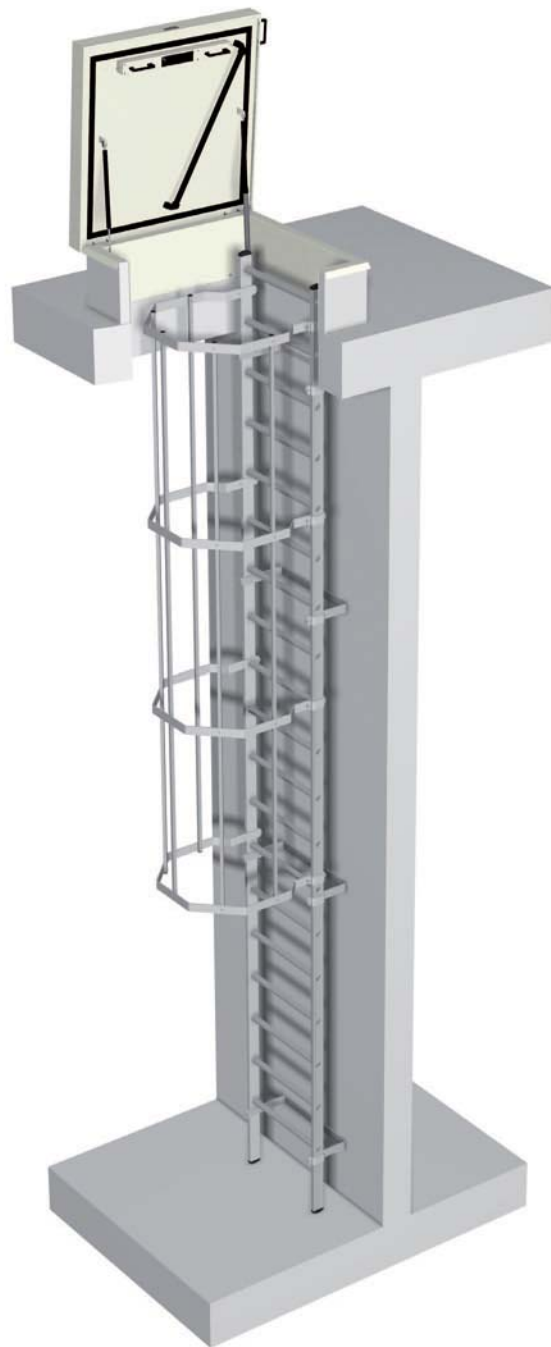

Specificaties

Hoogwaardig aluminium.
Veilig en gebruiksvriendelijk.
Leverbaar met uitschuifbare leuning als uitstaphulp.
Kwaliteit: EN 14122-4
Bomen: $\pm 69 \times 25$ mm

Sporten: $\pm 30 \times 33$ mm
Laddebreedte: ± 650 mm
Bevestiging aan de wand middels muurbeugels (inbegrepen).
Kooi verplicht bij een hoogte vanaf drie meter.

DAKLUIKEN | VASTE LADDER

TECHNISCHE FICHE



Specificaties


Hoogwaardig aluminium.
Veilig en gebruiksvriendelijk.
Leverbaar met uitschuifbare leuning als uitstaphulp.
Kwaliteit: EN 14122-4
Bomen: $\pm 69 \times 25$ mm

Sporten: $\pm 30 \times 33$ mm
Laddebreedte: ± 650 mm
Bevestiging aan de wand middels muurbeugels (inbegrepen).
Kooi verplicht bij een hoogte vanaf drie meter.


DAKLUIKEN | VASTE LADDER

TECHNISCHE FICHE


Bij DL99 en DL97

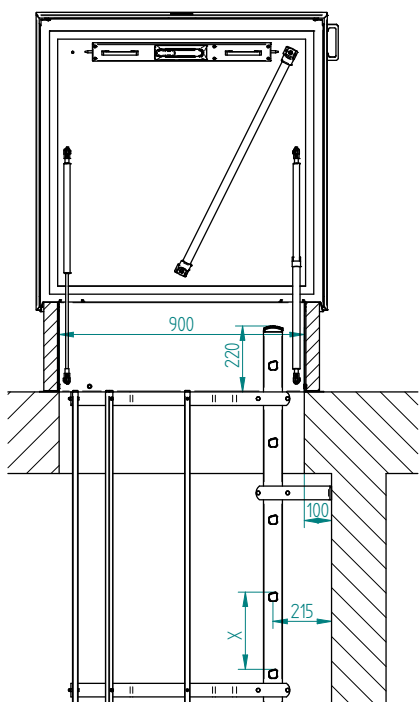

Bij DL99 en DL97

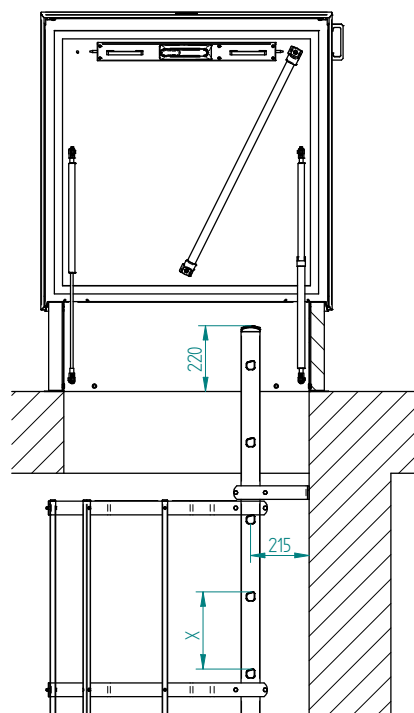

Bij dagmaat ≥ 1.000 mm

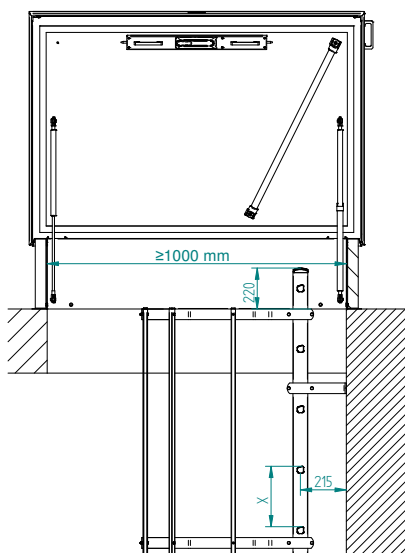

Muurbeugels

